



GYMMASTER

Инструкция по сборке Жим от груди горизонтальный Gymmaster HK14

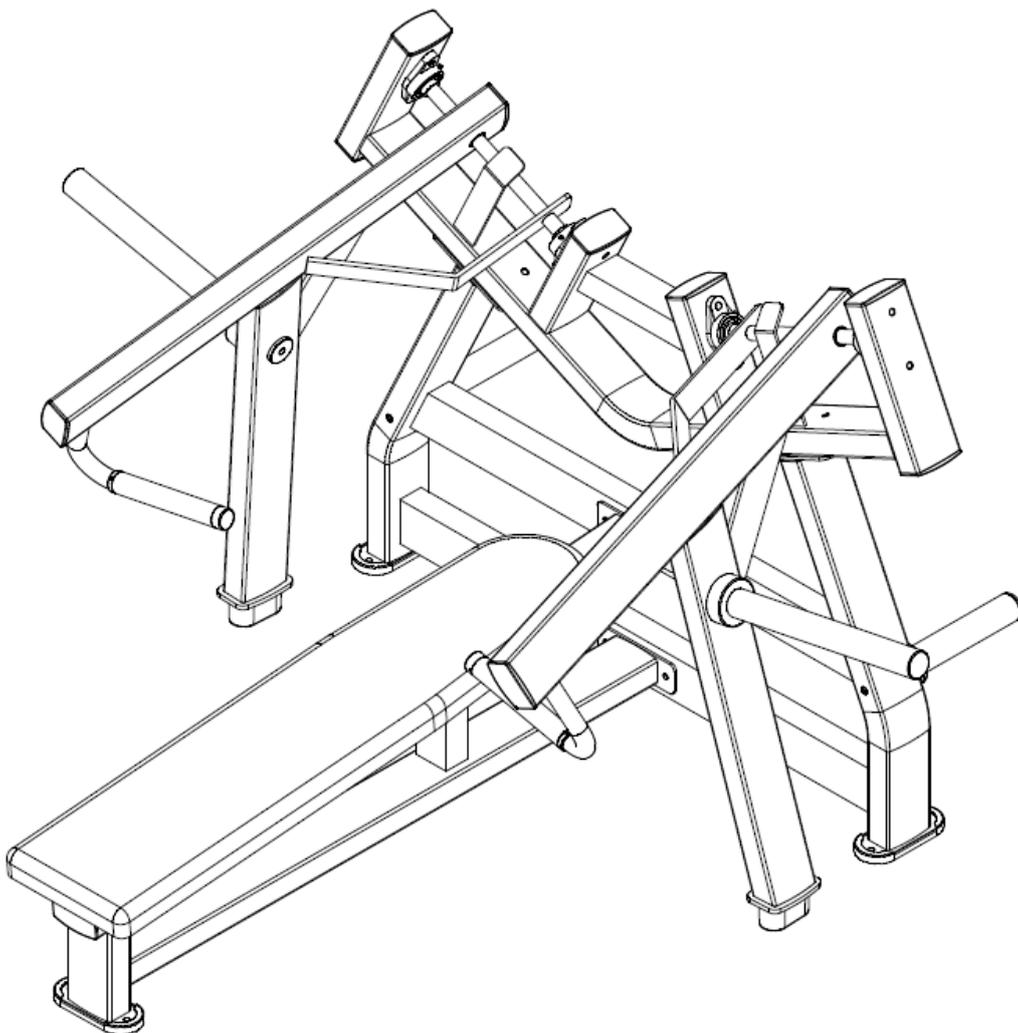

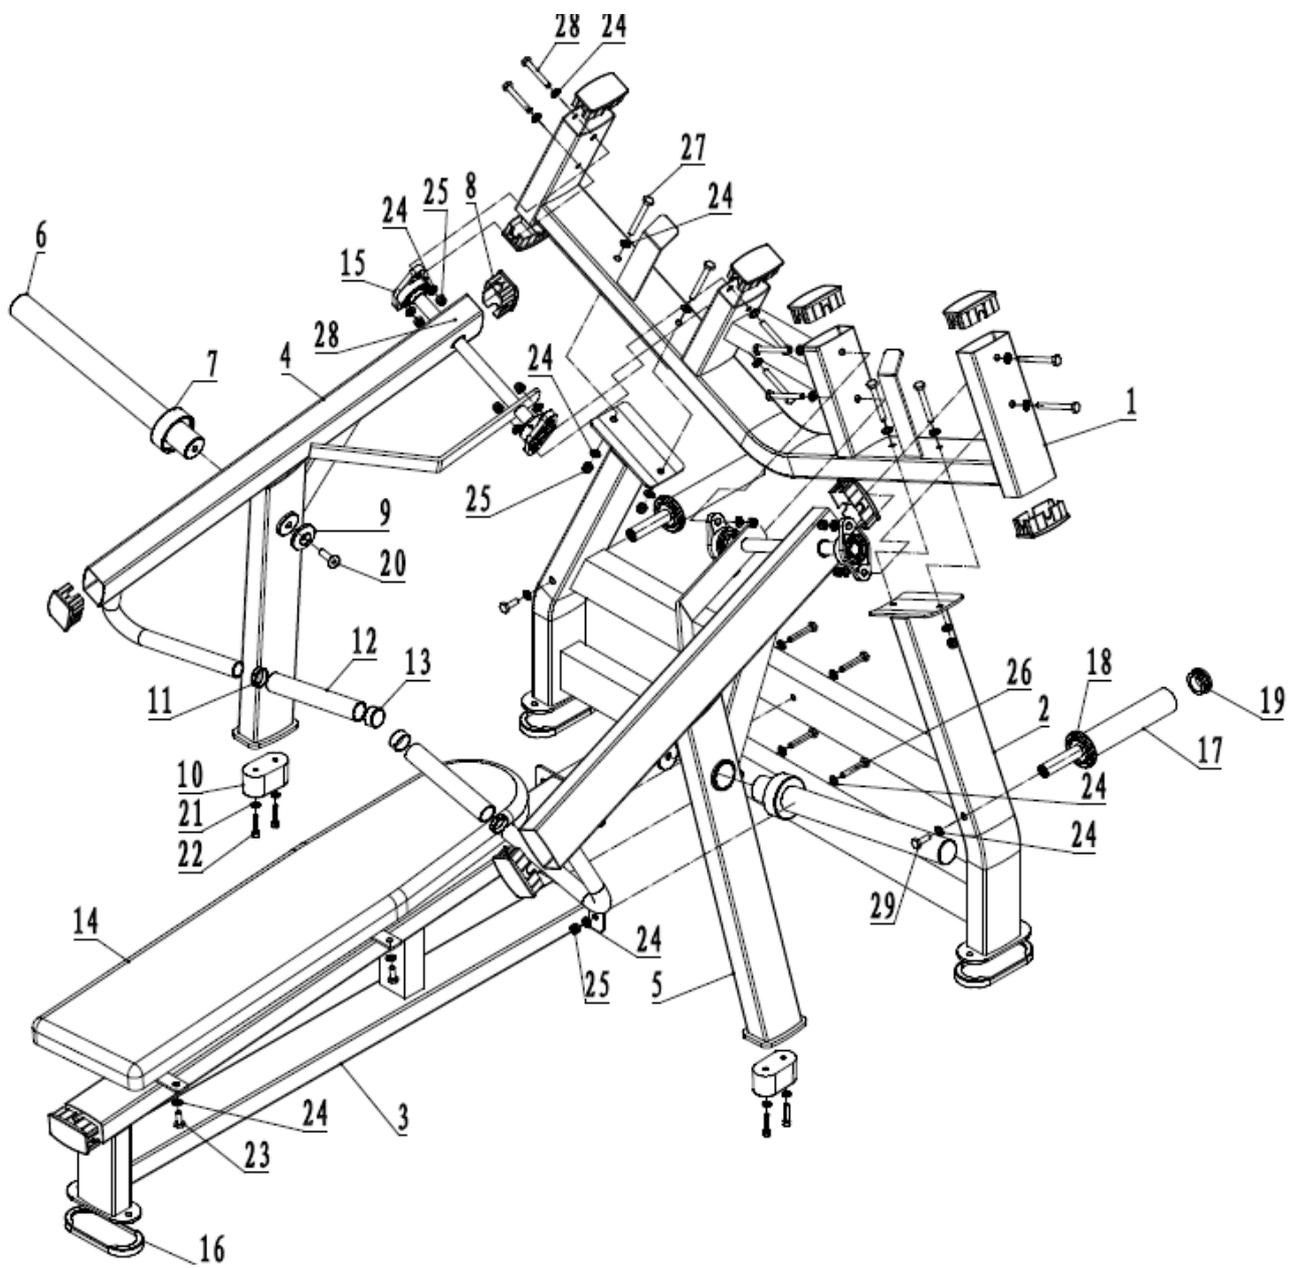


СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	Верхняя опорная рама	1
2	Опорная рама	1
3	Каркас сиденья	1
4	Правый рычаг	1
5	Левый рычаг	1
6	Втулка нагружения	2
7	Резиновое кольцо втулки	2
8	Заглушка торцевая	11
9	Алюминиевая шайба	2
10	Резиновый амортизатор	2
11	Алюминиевая распорная втулка	2
12	Рукоятка	2
13	Алюминиевая торцевая крышка	2
14	Подушка спинки	1
15	Подшипниковое основание	4
16	Втулка рамы основания	3
17	Адаптер для хранения дисков	2
18	Резинка	2
19	Круглая заглушка для трубы	2
20	Болт с шестигранной головкой М10*30	2
21	Болт с шестигранной головкой М8*40	4
22	Шайба Ф8	8
23	Болт с шестигранной головкой М10*25	4
24	Шайба Ф10	36
25	Гайка нейлоновая М10	16
26	Болт с шестигранной головкой М10*70	4
27	Болт с шестигранной головкой М10*80	4
28	Болт с шестигранной головкой М10*85	8
29	Болт с шестигранной головкой М10*20	2

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ:


Шаг 1:

Закрепите раму сиденья (3) на опорной раме (2) с помощью болта М10*70 (26) и шайбы Ф10 (24), нейлоновой гайки М10 (25).

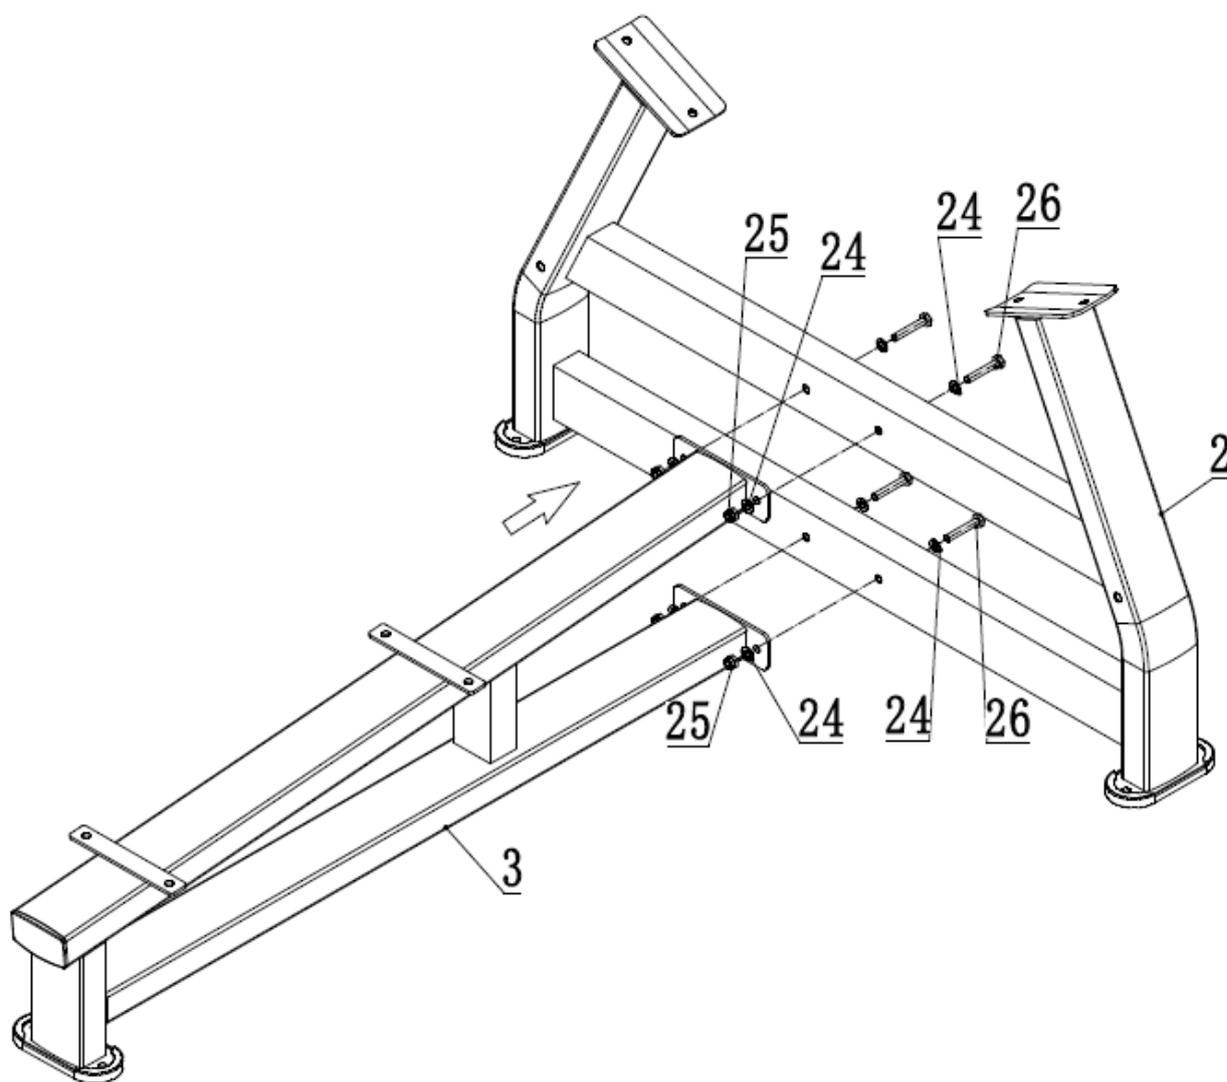


Шаг 2:

Закрепите верхнюю опорную раму (1) на опорной раме (2) с помощью болта с помощью M10*80 (27) и шайбы Ф10 (24), нейлоновой гайки M10 (25).

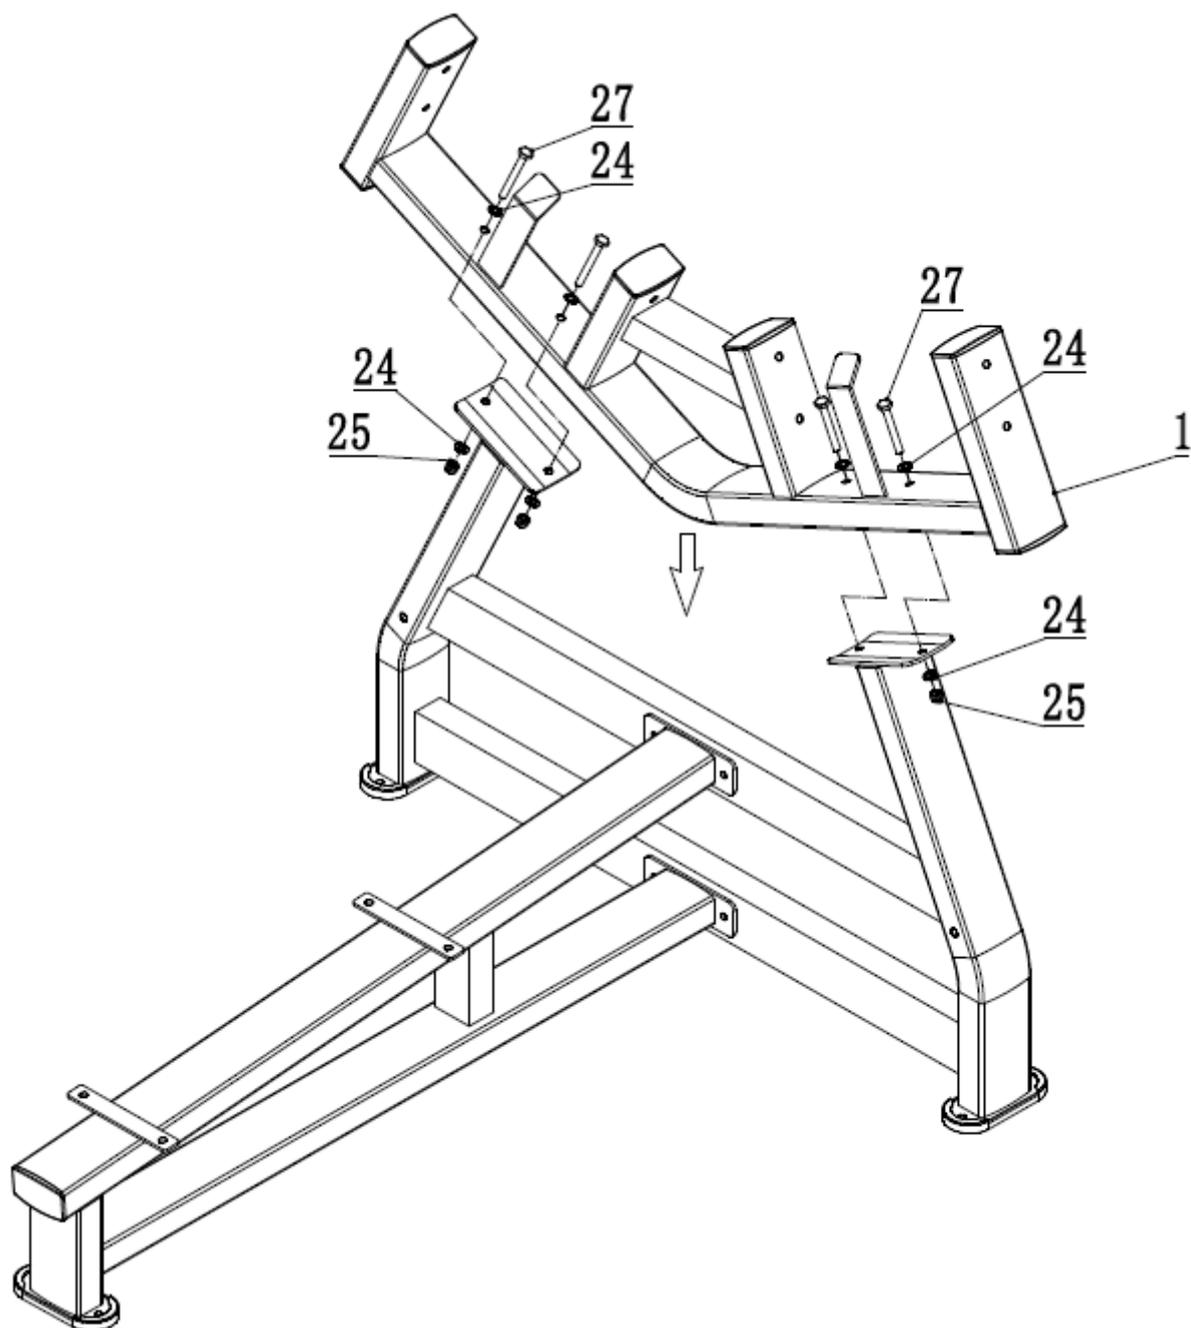


Шаг 3:

Закрепите спинку (14) на каркасе сиденья (3) с помощью болта М10*25 (23) и шайбы Ф8 (22).

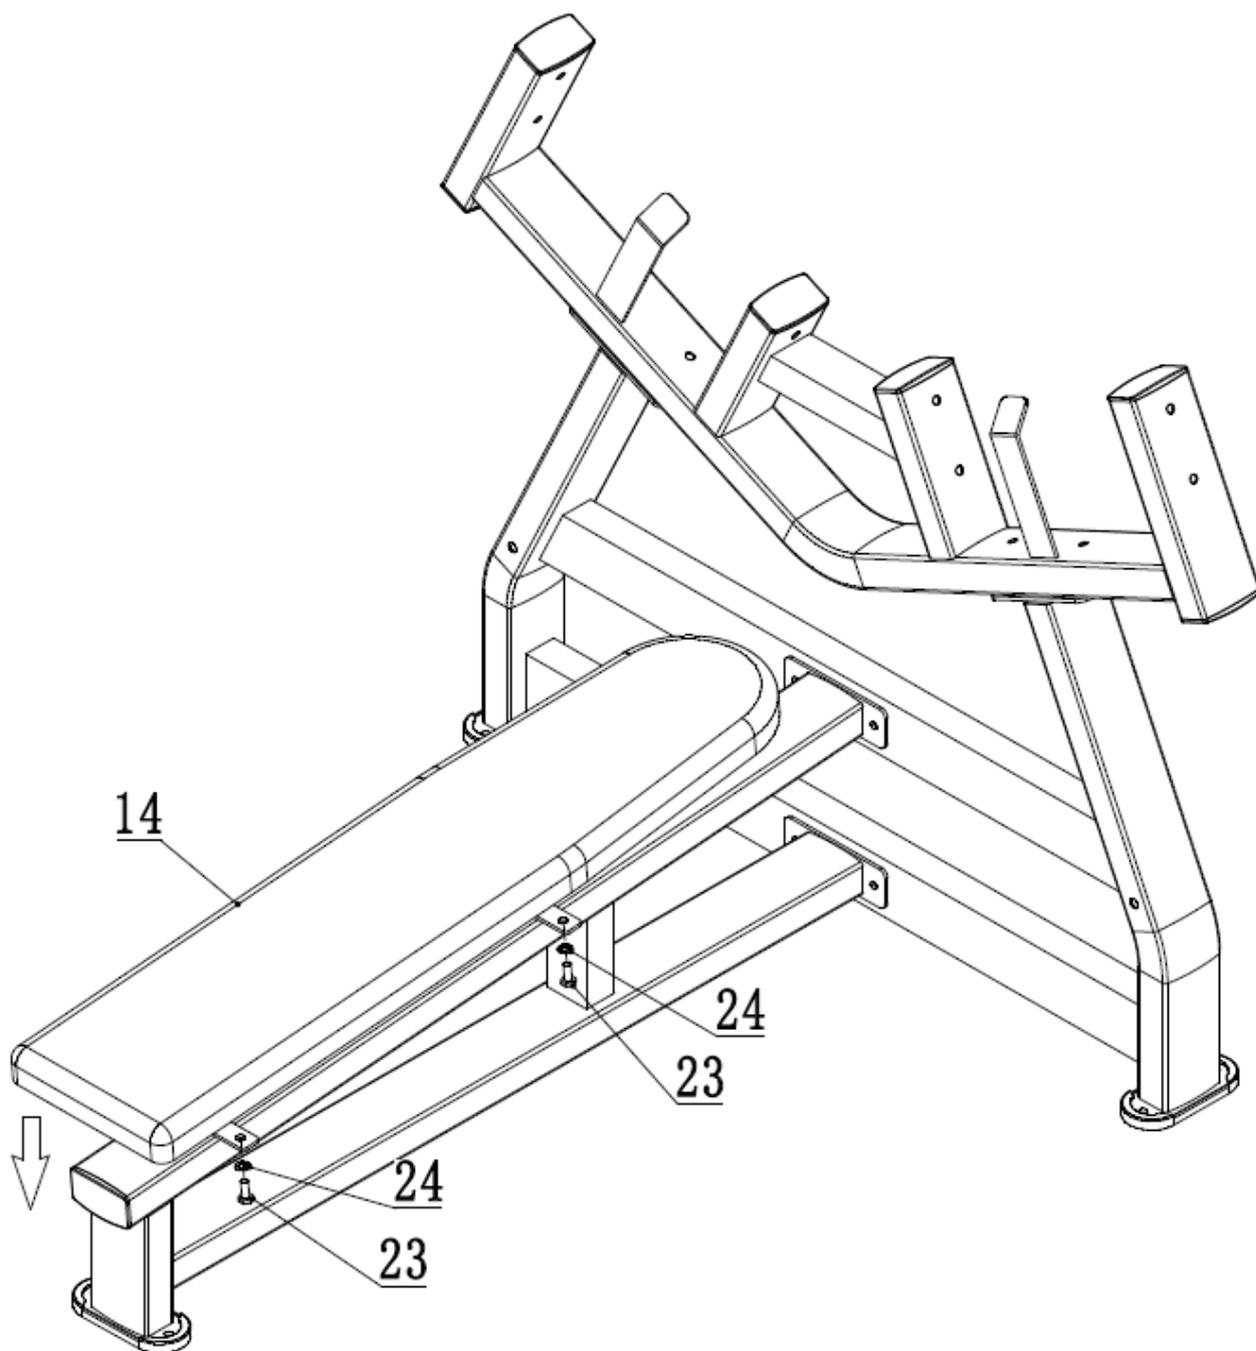

Шаг4:

Закрепите рычаги 4 и 5 на верхней опорной раме 1 с помощью болта М10*85 (28) и шайбы Ф10 (24), нейлоновой гайки М10 (25).

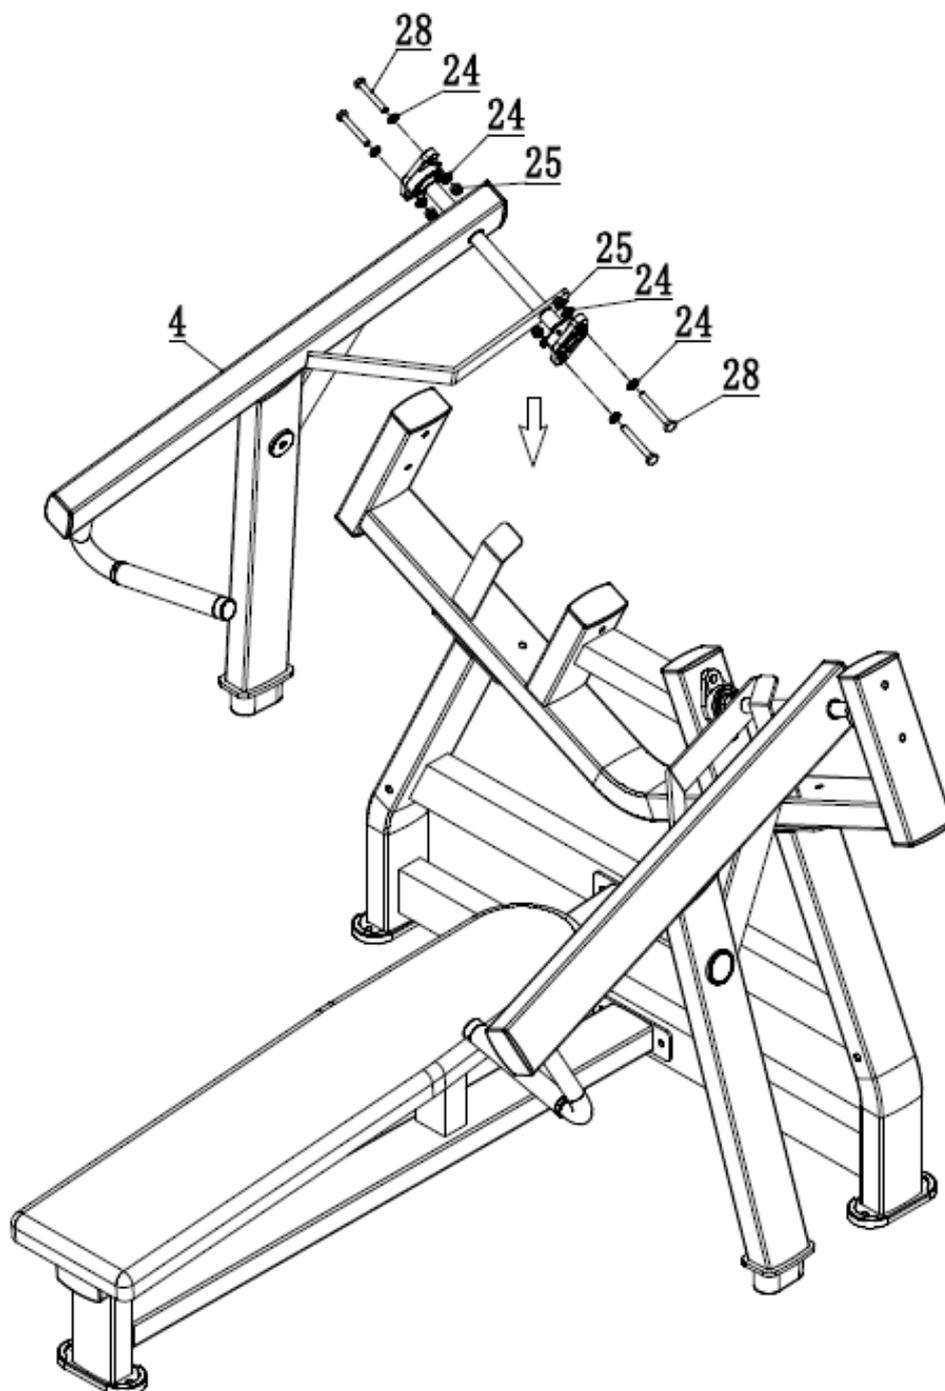

Шаг 5:

1. Закрепите резинку (7) и втулку нагрузки (6) на рычагах (4 и 5) с помощью алюминиевой шайбы (9) и болта M10*30 (20).
2. Закрепите резинку (18) и адаптер для хранения дисков (17) на опорной раме (2) с помощью шайбы Ф10 (24) и болта с шестигранной головкой M10*30 (29).

